

- ELDİVENLER
- HIRDAVAT
- İŞ GÜVENLİĞİ
- ÇEKOMASTİKLER
- MAKİTA ÜRÜNLER
- YAĞMURLUKLAR
- ÖNLÜKLER



KRL

KAROĞLU YAPI HIRDAVAT



ÜRÜN KATALOĞU

www.iscieldenleri.com



ELDİVENLER



Kod: 2200 K.S.

- Nitril kaplamadır.
- Sarı renklidir.
- Anatamik kalıbı ve ekstra kalınlığı sayesinde üstün koruma sağlar.
- Kalın ve örgü bileklidir.
- Montaj, yükleme ve hafif sanayi işlerinde güvenle kullanılabilir.
- Mazot, yağ ve tinerle dayanıklıdır.



Kod: 1750

ELDİVEN (Yeşil / Camcı)

- Cam, inşaat, madencilik ve her türlü genel amaçlı işlerde kullanılır
- Kaydırmaz Grip Teknolojisi



Kod: 2050 S.T.

ELDİVEN (Turuncu / Nitril)

- Avuçiçi Nitril kaplama, örgü bileklilikli
- Kokusuz, yağ ve solventten etkilenmez
- Turuncu nitril
- Montaj, taşıma, paketleme vb. işlerde kullanılır



Kod: 2050 S.S.

ELDİVEN (Sarı / Nitril)

- Avuçiçi Nitril kaplama, örgü bileklilikli
- Kokusuz, yağ ve solventten etkilenmez
- Sarı nitril
- Montaj, taşıma, paketleme vb. işlerde kullanılır



Kod: 1705 - GRİ

ELDİVEN (Polyester)

- Polyester eldiven üzeri nitril kaplı
- Yağ ve solventten etkilenmez
- Mekanik risklere karşı korur
- Montaj ve taşıma işlerinde kullanılır



Kod: 1710 - SARI

ELDİVEN (Polyester)

- Polyester eldiven üzeri nitril kaplı
- Yağ ve solventten etkilenmez
- Mekanik risklere karşı korur
- Montaj ve taşıma işlerinde kullanılır



Kod: 1720

ELDİVEN (Polyester Nitril / Kaydırmaz)

- Polyester iç yüzey
- Çok ince naylon ipliğinden özel örgü sayesinde ele tam uyum sağlar
- Elin arka yüzü parmak uçlarına kadar havalandırmalı
- Nitril kaplama
- Montaj işlerinde kullanılır



Kod: 1730

ELDİVEN (Polyester Nitril / Kaydırmaz)

- Polyester iç yüzey
- Çok ince naylon ipliğinden özel örgü sayesinde ele tam uyum sağlar
- Elin arka yüzü parmak uçlarına kadar havalı
- Nitril kaplama
- Montaj işlerinde kullanılır

**Kod: 3111****ELDİVEN (Mavi Öorme / Nitril)**

- İnce pamuk ipliğinden üretilmiştir
- Avuç içi nitril kaplama
- Mekanik risklere karşı korur
- Montaj, taşıma, paketlenme vb. işlerde kullanılır

**Kod: 2001****ELDİVEN (Poliüretan)**

- Naylon astar üzerine poliüretan kaplamadır
- Mekanik risklere karşı korur
- Montaj, lojistik ve genel işler için uygundur

**Kod: 1700****ELDİVEN (Siyah, Kırmızı, Düz / Polyester)**

- Polyester eldiven üzeri nitril kaplı
- Yağ ve solventten etkilenmez
- Mekanik risklere karşı korur
- Montaj ve taşıma işlerinde kullanılır

**Kod: 2000****ELDİVEN (Polyester / Siyah Kırmızı / Kaydırmaz)**

- Polyester örme eldiven
- Avuç içi lateks kaplama
- Mekanik risklere karşı korur
- Montaj, taşıma, paketlenme vb. işlerde kullanılır

**Kod: 1800****ELDİVEN (Turuncu / Lateks)**

- Avuç içi lateks kaplama
- Örgü bilekliği
- Montaj, taşıma, paketlenme vb. işlerde kullanılır
- Ambalaj şekli çuvaldır

**Kod: 1850****ELDİVEN (Turuncu / Lateks, Öorme)**

- Öorme eldiven
- Avuç içi lateks kaplama
- Turuncu renk
- Montaj, taşıma, paketlenme vb. işlerde kullanılır
- Paketleme şekli çuvaldır

**Kod: 0010****ELDİVEN (Kumaş / Boyasız)**

- İnterlok kumaş
- % 100 pamuk
- Krem renk
- Ürün koruma gerektiren işlerde kullanılır

**Kod: 0015****ELDİVEN (Bandocu / Beyaz)**

- İnterlok kumaş
- % 100 pamuk
- Düz beyaz
- Ürün koruma gerektiren işlerde kullanılır

**Kod: 0016****ELDİVEN (Bandocu / Ham Krem)**

- İnterlok kumaş
- % 100 pamuk
- Krem renk
- Ürün koruma gerektiren işlerde kullanılır

**Kod: 0017**

- % 100 Koton, pamuk, iplikten örülmüş eldiven



Kod: 0018
NAYLON İŞ ELDİVENİ

- % 100 polyester iplikten örülmüş
- Düz beyaz
- Ürün koruma gerektiren işlerde kullanılır



Kod: 1100
ELDİVEN (Isıya Dayanıklı / Beş Parmak)

- Gıda sektöründeki sıcak uygulamalarda özellikle fırınlardaki sıcak tepsilerin transferinde kullanıma uygundur
- El ile uyumludur, sıcak işlemlerde rahat çalışma olanağı sağlar



Kod: 1200
ELDİVEN (Isıya Dayanıklı / Tek Parmak)

- Gıda sektöründeki sıcak uygulamalarda özellikle fırınlardaki sıcak tepsilerin transferinde kullanıma uygundur
- El ile uyumludur, sıcak işlemlerde rahat çalışma olanağı sağlar



Kod: 491
ELDİVEN (Ultra Nitril)

Uzunluğu : 37 cm
Kalınlık : 0.45 mm
Ölçüleri : 9 / 9.5
Standartı : CE EN 388 - 4102
Standartı : CE EN 374 - AJKL
Standartı : CE EN 374 - Mikro organizma
Koli miktar : 50 çift



Kod: 1305
ELDİVEN (Kaynakçı)

Uzunluğu : 35 cm
Ölçüleri : 10
Koli miktar : 60 çift
Standartı : CE EN 407 - 4 1 3 X 4 X
Standartı : CE EN 388 - 4 1 4 3



Kod: 480
ELDİVEN (Ultra Nitril)

Uzunluğu : 46 cm
Kalınlık : 0.55 mm
Ölçüleri : 9 / 9.5
Standartı : CE EN 388 - 4102
Standartı : CE EN 374 - AJKL
Standartı : CE EN 374 - Mikro organizma
Koli miktar : 12 çift



Kod: 485
ELDİVEN (Nitril)

Uzunluğu : 32 cm
Kalınlık : 0.38 mm
Ölçüleri : 9 / 9.5
Standartı : CE EN 388 - 4101
Standartı : CE EN 374 - JKL
Standartı : CE EN 374 - Mikro organizma
Koli miktar : 72 çift



Kod: TELRED 357

Uzunluğu : 35 cm
Ölçüleri : 10
Standartı : CE EN 388 - 4121
Standartı : CE EN 374 - AKL
Koli Miktar : 50 Çift



Kod: 1975
ELDİVEN (Petrolcü)

Ölçüleri : 10
Standartı : CE EN 388 - 4 2 2 1



Kod: 1103
ELDİVEN (Avuç İçi Takviyesiz / Deri)

- Parçalı inek derisinden yapılmıştır
- Arkası çizgili koton ve kot desenli olarak tasarlanmıştır
- Bilek kısmı eldivene yapıştırılmıştır
- Mekanik işlerde, bahçe ve ev işlerinde kullanılabilir
- Gri, Sarı renklidir



Kod: 117
ELDİVEN (Vital)

Uzunluğu : 32 cm
Kalınlık : 0.40 mm
Ölçüleri : 7 - 8 - 9 - 10
Standartı : CE EN 388 - 1010
Standartı : CE EN 374 - Genel kimyasal
Standartı : CE EN 374 - Mikro organizma
Standartı : CE EN 421 - Rad. bulaşma
Koli miktar : 100 çift



Kod: 124
ELDİVEN (Vital)

Uzunluğu : 32 cm
Kalınlık : 0.40 mm
Ölçüleri : 7 - 8 - 9 - 10
Standartı : CE EN 388 - 1010
Standartı : CE EN 374 - Genel kimyasal
Standartı : CE EN 374 - Mikro organizma
Standartı : CE EN 421 - Rad. bulaşma
Koli miktar : 100 çift



ELDİVEN (Asit için)

- 30 - 45 - 60 cm uzunluk
- Asitlere dayanıklıdır
- Siyah özel iç yüzeylidir
- Islak ortamlarda çalışma olanağı sağlar
- Tırtıklı yüzeyi sayesinde tutmada kolaylık sağlar



Kod: 299
ELDİVEN (Tuğlacı)

Uzunluğu : 31 cm
Kalınlık : 0.90 mm
Ölçüleri : 9 / 9.5
Standartı : CE EN 388 - 3131
Standartı : CE EN 374 - AKL
Standartı : CE EN 974 - Mikro organizma
Koli miktar : 50 çift

HIRDAVAT



BOYA TABANÇALARI
ASTURO E70 (Üstten Depolu)



DAYSON PU MASTİK

Renk : Beyaz - Siyah - Gri
Koli miktarı : 25 adet



DAYSON EXTRA MASTİK

Renk : Beyaz - Siyah - Gri
Koli miktarı : 25 adet



ASTURO HAVA TABANÇASI
(Kısa)



DAYSON MASKELEME BANDI

Koli Adedi:
36 : 50x25 mt
48 : 36x25 mt
72 : 25x25 mt
96 : 19x25 mt



NODOSO
Mermer Granit
Doğal Taş
Yapıştırıcı

Büyük : 1200 gr.
Küçük : 250 gr.



ASTURO HAVA TABANÇASI
(Uzun)



KOLİ BANDI

Koli Bandı : 45 mm x 40 mt
Koli Bandı : 45 mm x 100 mt



MAKET BİÇAĞI



ASTURO MAZOT TABANÇASI



KAYDIRMAZ BANT

Kaydırmaz Bant : 25 mm x 25 mt
Kaydırmaz Bant : 50 mm x 10 mt



METAL MAKET BİÇAĞI

Paket : 24 Adet
Koli miktarı : 240 Adet



SOSİS TİPİ SİLİKON TABANÇALARI

600 ml
Koli miktarı : 12 Adet



TURKWELD 200 A

Giriş Voltajı : 230V±%15V 1 Faz
Şebekeden Çekilen Güç : 4,4 kva
Frekans : 50/60 Hz
Kaynak Akımı Çıkış Oranı : (%40-200A)
(%60-160A)
(%100-140A)
Kaynak Akımı Aralığı : 5A-200A
Maks Açık Devre Voltajı : 55 V DC
Sigorta Değeri ve Tipi : 25xA (gecikmeli)
Koruma : F
Fiziksel Ölçüler : 395x165x225 mm
Ağırlık : 5,8 kg



Red Series

KODU	ÖLÇÜ	KOLİ
505881	30mm	180
505882	40mm	180
505883	50mm	180
505884	60mm	180
505885	70mm	180
505886	80mm	180
505887	90mm	180
505888	100mm	180
505889	120mm	180



SOSİS TİPİ SİLİKON TABANÇALARI

400 ml
Koli miktarı : 12 Adet



KOMPRESOR (Cora 50 lt.)

Çalışma basıncı : 8 bar 116 psi
Ölçüleri : 640x280x630mm
Hava hacmi : 194 lt.
Motor gücü : 1.5 kw/2hp
Ağırlık : 38 kg.
Depo hacmi : 50 lt.



EURO STAR 690 ALÜMİNYUM

- Yatay göz üzerinde %2'lik eğim çizgileri.
- Lazer işaretlemeli terazi gözleri ömür boyu 0,5mm/m hassasiyet sağlar.

: 40cm | 50cm | 60cm | 80cm | 100cm | 120cm | 150cm | 200cm

İŞ GÜVENLİĞİ

KLASİK KORUYUCU GÖZLÜK
şeffaf



Standartı : CE EN 166
Koli miktarı : 300 Adet

KLASİK KORUYUCU GÖZLÜK
siyah



Standartı : CE EN 166
Koli miktarı : 300 Adet

KLASİK KORUYUCU GÖZLÜK
füme



Standartı : CE EN 166
Koli miktarı : 300 Adet

SPOR KORUYUCU GÖZLÜK
şeffaf



Standartı : CE EN 166
Koli miktarı : 300 Adet

SPOR KORUYUCU GÖZLÜK
siyah



Standartı : CE EN 166
Koli miktarı : 300 Adet

SPOR KORUYUCU GÖZLÜK
füme



Standartı : CE EN 166
Koli miktarı : 300 Adet

TAM YÜZ KORUMA İŞ GÖZLÜĞÜ



Buğlanmazlık : Var
Kimyasal mukavemeti : Var
Havalandırma şekli : İndirekt
Standartı : CE EN 166
Koli miktarı : 120 Adet

KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ



Buğlanmazlık : Yok
Kimyasal mukavemeti : Yok
Havalandırma şekli : İndirekt
Koyuluk derecesi : 5
Kutu miktarı : 12 Adet
Koli miktarı : 300 Adet
Standartı : CE EN 166

EMNİYET BARETİ



- Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen malzeme
- Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi
- Ayarlanabilir içlik ve çene kayışı
- Terleme bantlı

EMNİYET BARETİ
(Ensedan ayarlı)



- Termoplastik HDPE, yüksek yoğunluklu polietilen malzeme
- Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi
- Ensedan ayarlanabilir
- Terleme bantlı

TOZ MASKESİ VENTİLLİ



Koli miktarı : 400 Adet

METRE



Koli miktarı : 5mx16mm 120 Adet
: 3mx16mm 120 Adet

ÇEKİÇ



- 200 gr. : 12 Adet
- 300 gr. : 12 Adet
- 500 gr. : 12 Adet
- 1 kg. : 6 Adet
- 1,5 kg. : 6 Adet
- 2 kg. : 6 Adet

MAX-SAFETY SE 1310 KULAKLIK



SNR : 27 db
Standartı : CE EN 352-1
Koli miktarı : 60 Adet

PARS MEVSİMLİK ÇALIŞMA AYAKKABISI



PARS ÇALIŞMA BOTU



PARS YAZLIK ÇALIŞMA AYAKKABISI





Kod: 157
MEKAP CIRTLI

Yazlık Ayakkabı




MEKAP ORJİNAL



Kod: 234
MEKAP SANDALET



Kod: 101
MEKAP



İŞKENCE

İşkence mini 50x150 : 50 Adet
İşkence mini 50x200 : 50 Adet
İşkence mini 50x250 : 50 Adet
İşkence mini 50x300 : 50 Adet
İşkence 120x300 : 20 Adet
İşkence 120x400 : 20 Adet
İşkence 120x500 : 10 Adet
İşkence 120x600 : 10 Adet
İşkence 120x800 : 10 Adet
İşkence 120x1000 : 10 Adet
İşkence 120x1200 : 10 Adet



PLASTİK MAKARALI KABLO

: 3x1,5 mm - 20 mt
: 3x1,5 mm - 35 mt
: 3x2,5 mm - 20 mt
: 3x2,5 mm - 30 mt

KAYNAKÇI MASKESİ (Max Safety Se 2720)



• Baş maskesi camsızdır
• Zararlı kaynak ışınlarından yüzü korur
Ölçüleri : 2"x4-1/4"
Standartı : CE EN 175
Koli miktar : 40 adet



KAYNAK MASKESİ

plastik

CE BELGELİ



VİZÖR

Cam ölçüleri : 8"x15-1/2"
Koli miktar : 40 Adet

KULAK TIKACI İPLİ



SNR : 23 db
Standartı : CE EN 352-1
Koli miktar : 100 Adet



KULAK TIKACI İPLİ

SNR : 23 db
Standartı : CE EN 352-1
Koli miktar : 100 Adet



PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ

bel destekli

CE SERTİFİKALI



NODOSO
Beyaz Keçe



NODOSO
115m Cırt Kafa



ÇEKOMASTİKLER



Çekomastik 666 Montaj Mastiği

Ürün tanımı :

Çekomastik 666 Montaj Mastiği, akrilik polimer esaslı, yüzeye kuvvetle yapışan, elastikiyetini kaybetmeyen bir fuga sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :

- PVC, alüminyum, ahşap ve demir doğramaların montajında
- Duvar çatlaklarında
- Süpürgelik boşluklarında

Özellikler :

- Kullanıma hazır, tek bileşenli fuga sızdırmazlık malzemesidir
- Bileşiminde sağlığa zararlı, zehirli ve cildi tahriş eden maddeler bulunmaz
- Kuruduktan sonra boyanabilir
- Elastikiyetini sürekli korur
- Dış kabuğu zedeleyen darbeler ve aşınmaya dayanıklıdır
- -20°C ila +70°C sıcaklıklarda uzun yıllar özelliklerini korur
- Antibakteriyeldir



Çekomastik 760 PU Köpük

Ürün tanımı :

Çekomastik 760, havadaki nemle genleşen ve kürlenerek tek komponentli bir aerosol poliüretan köpüktür. Her bir aerosol kutunun yanında verilen pipet yardımıyla kullanılmaya tasarlanmıştır.

Kullanıldığı yerler :

- Kapı ve cam kasalarının montajı ve izolasyonunda
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında
- Elektrik tesisatlarının ve sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve izolasyon malzemesi olarak

Özellikler :

- Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği ile yüksek termal ve akustik izolasyon değeri
- Mükemmel montaj özelliği ve stabilite
- Hemen hemen tüm inşaat malzemelerine yapışabilme (polietilen, teflon, silikon, yağlar vb. hariç)
- Küf tutmaz ve su geçirmez
- Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir ve üzeri sıvanabilir
- Ozon tabakasına zarar verecek herhangi bir gaz içermez



Çekomastik 803 Oto Sıvı Conta

Ürün tanımı :

Çekomastik 803 Oto Sıvı Conta, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :

- Her türlü motorlu araçlarda, motor aksamlarının conta gerektiren kısımlarında, madeni contayla birlikte veya yalnız olarak kullanılır
- Devamlı sıcaklığa maruz kalan yerlerde
- Patırlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı conta olarak, devamlı makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde, motor kapaklarında
- Makina tesisatlarında, dişli kutusu kapaklarında ve her türlü flanş bağlantılarında
- Motorlu araçların arka stop lambaları ve ön cam farlarının değiştirilmesi halinde sızdırmazlığı temin edici conta olarak kullanılır

Özellikler :

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir
- Çekomastik 803 Oto Sıvı Conta sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir
- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur
- Solvent içermez
- Sağlığa zararlı ve zehirli maddeler içermez
- Elastikiyetini sürekli korur
- Aşınmaya dayanıklıdır
- Uygulamadan (20°C'de) yaklaşık 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz
- Boya tutmaz



Çekomastik 803 Isıya Dayanıklı Silikon

Ürün tanımı :

Çekomastik 803 Isıya Dayanıklı Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem, kırmızı renkli, ısıya dayanıklı bir sızdırmazlık malzemesidir. Çekomastik 803 Isıya Dayanıklı Silikon şeffaf ve renkli silikonlardan daha ağır şartlara dayanıklıdır.

Kullanıldığı yerler :

- Devamlı yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde
- Patırlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı conta olarak
- Devamlı makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde, motor kapaklarında
- Seyretlik asitlik ve bazik ortamlarda
- Buhar tesisatlarında fans contası olarak
- Sıcak su ve buharla temas eden yerlerde
- Elektrikli ısıtma cihazlarında yapıştırıcı ve izolatör olarak
- Sıcak hava kanalları, sac ek yerlerinde sızdırmazlık malzemesi ve vibrasyon emici olarak
- Elektrik ve elektronik devrelerin sıcaklık ve nemden korunmasında izolasyon malzemesi ve yapıştırıcı olarak

Özellikler :

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir
- 300°C sıcaklığa dayanıklı bir malzemedir.
- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur
- Solvent içermez
- Sağlığa zararlı ve zehirli maddeler içermez
- Elastikiyetini sürekli korur
- Aşınmaya dayanıklıdır
- Uygulamadan (20°C'de) yaklaşık 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz
- Boya tutmaz



Çekomastik 805 Mermer Silikonu

Ürün tanımı :

Çekomastik 805 Mermer Silikonu, polisiloksan esaslı, içte ve dışta kullanılabilen nötral karakterde bir silikondur.

Kullanıldığı yerler :

- Mermer ve granit cephe elemanlarının birleşim yerlerinde

Özellikler :

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir
- Başka silikon çeşitlerinin mermer ve doğal taşlarda zaman içinde leke yapma ihtimaline karşı, Çekomastik 805 Mermer Silikon'unda bu sakınca yoktur
- Sağlığa zararlı ve zehirli maddeler içermez
- Solvent içermez
- Elastikiyetini sürekli korur
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır
- Uygulamadan (20°C'de) yaklaşık 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz
- Boya tutmaz
- Deterjanlı suya ve seyreltik asitlere dayanıklı
- Bakteri ve mantarlara karşı korunmuştur



Çekomastik 806 Sıvı Conta

Ürün tanımı :

Çekomastik 806 Sıvı Conta, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetat sistem bir sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :

- Her türlü motorlu araçlarda, motor aksamlarının conta gerektiren kısımlarında, madeni conta ile birlikte veya yalnız olarak (çalışma ortamı 130°C'nin üstünde ise Çekomastik 803 Isıya Dayanıklı Silikon veya Çekomastik 803 Oto Sıvı Conta tercih edilmelidir)
- Tamirat işlerinde, plastik, mantar, kauguk, vb. contalar yerine
- Makina tesisatlarında, dişli kutusu kapaklarında ve her türlü flanş bağlantılarında
- Özellikle sıcak hava veya buhar ileten her türlü boru hatlarında vibrasyonun önlenmesinde veya conta malzemesinin eskimesi ile meydana gelen kaçakların izolasyonunda
- Her türlü boru ve su tesisatının ek ve bağlantı yerlerinde
- Elektrik tesisatlarında izolatör olarak, elektronik devrelerin neme, korozyona ve vibrasyona karşı korunmasında
- Motorlu araçların arka stop lambaları, ön far camlarının değiştirilmesi halinde, sızdırmazlığı temin edici conta olarak

Özellikler :

- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir
- Sağlığa zararlı ve zehirli maddeler içermez
- Elastikiyetini sürekli korur
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır
- Uygulamadan (20°C'de) yaklaşık 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez
- Kuruyan yüzeyler başka malzemelere yapışmaz
- Boya tutmaz
- Deterjanlı suya ve seyreltik asitlere dayanıklı
- Bakteri ve mantarlara karşı korunmuştur





Cekomastik 809

Ayna Silikonu

Ürün tanımı :
Cekomastik 809 Ayna Silikonu, polisiloksan esaslı, nötral bir yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı yerler :

- Özellikle flotaj fayans aynaların yapıştırılması için geliştirilmiştir.
- Alüminyum, cam, seramik, beton ve ağaç yüzeylere yapışır.

Özellikler :

- Kullanma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir.
- Sağlığa zararlı ve zehirli maddeler içermez.
- Solvent içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Uygulamadan (+20°C'de) yak. 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez.
- Kuruyan yüzeylere başka malzemelere yapışmaz.
- Boya tutmaz.



Cekomastik 888

Üniversal Silikon

Ürün tanımı :
Cekomastik 888 Üniversal Silikon, polisiloksan esaslı, hava ile sertleşen, asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :

- Cam / cam, cam / alüminyum konstruksiyonlarda
- Pencere çerçeveleri ve kasa aralıklarında
- Cam montaj detaylarında, akvaryum, vitrin, vb.
- Küvet / duvar, evye / tezgah birleşim yerlerinde
- Duşakabin montaj ve imalatında
- Buzdolaplarında, kurutma dolaplarında, vb.
- Özel bez conta hazırlamada
- Deniz araçları, uçak, otomotiv sanayinde, boya sonrası su ve hava kaçaklarını önlemeye
- Soğuk hava deposu izolasyonunda
- Motorlu araçların arka stop lambaları, ön far camlarının değiştirilmesi halinde, sızdırmazlığı temin edici conta olarak

Özellikler :

- Kullanma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir
- Hafif asetat kokusu kuruduktan sonra kaybolur
- Sağlığa zararlı ve zehirli maddeler içermez
- Elastikiyetini sürekli korur
- Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır
- Aşınmaya dayanıklıdır
- Uygulamadan (20°C'de) yaklaşık 1 saat sonra hava şartlarından etkilenmez
- Kuruyan yüzeylere başka malzemelere yapışmaz
- Üzeri boya tutmaz
- Bakteri ve mantarlara karşı korunmuştur



ForeverSaniter

Uzun Ömürlü Hijyenik Silikon

Ürün tanımı :
Bostik ForeverSaniter, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava ile sertleşen asetik karakterde, küf ve bakteri oluşumunu önleyen, uzun süreli rengini koruyan, sararmayan, jel veya çözücü içermeyen 100% saf silikon özelliğinde, kullanma hazır özel hijyenik silikondur.

Kullanıldığı yerler :

- Küvet / duvar, lavabo/duvar, evye/tezgah birleşim yerlerinde
- Banyo, WC gibi ıslak hacimlerde
- Su deposu, havuz gibi su dolu kaplardaki birleşim yerlerinde

Özellikler :

- Uzun süreli rengini muhafaza eder
- Sararma yapmaz
- Solvent içermez
- 100% silikondur.
- Çatlamaz, hacim kaybına uğramaz.
- Sağlığa zararlı ve zehirli malzemeler içermez
- Elastikiyetini sürekli korur
- Yaşlanmaya hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır
- Aşınmaya dayanıklıdır
- Uygulamadan (+20°C'de) yaklaşık 1 Saat sonra hava şartlarından etkilenmez
- Kuruyan yüzeylere başka malzemelere yapışmaz
- Üzeri boya tutmaz
- Sertleşmenin tamamlanması ile elde edilen elastik malzeme -50°C ile +200°C arasındaki ısı farklılıklarından etkilenmez
- Bakteri ve mantarlara karşı korunmuştur



PU Seal Construction

Poliüretan Mastik

Ürün tanımı :
Bostik PU Seal Construction, poliüretan esaslı, iç ve dış mekanlarda kullanılabilen, üstün sızdırmazlık ve yapışma özelliğine sahip, hava nemi ile kurlenen tek bileşenli izolasyon ve dolgu malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :

- İnşaat sektöründe sabit aralıklar ve hareketli fugalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir,
- Prefabrik yapı elemanları arasında,
- İnşaat eleman ve bloklarında, çalışma ve oturma payı olarak açık bırakılan fugalarn kapatılmasında,
- Binalarda, dekoratif veya konstrüktif amaçla yapılan blok ve detaylar arasındaki boşlukların kapatılmasında,
- Balkon ve teraslarda, duvarla döşemenin birleşim yerlerinde,
- Beton su depolanım çatlak ve aralıklarında, sulama kanallarının ek yerlerinde,
- Alüminyum, ahşap ve PVC doğramaların montajında,
- Çatlarda, yağmur olukları ve yağmur suyu borularının bağlantı ve ek yerlerinde, anten ve baca dipplerinde sızdırmazlık için kullanılır,
- Beton, sıva, taş, mermer, ahşap, alüminyum, sac, tuğla, emaye, seramik, vb. yüzeylere yapışır.
- Yüksek seviyede plastisize madde içeren, aşınmaya / çatlamaya dirençli olmayan plastik malzemelere kullanılmamalıdır.

Özellikler :

- Kullanma hazır, tek bileşenli bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir
- Kabarcıksız kurlenir
- ISO 11600 F25 LM gerekliliklerini karşılar
- Hacim kaybı olmaksızın uzun yıllar elastikiyetini korur
- Sarkma yapmaz, yaşlanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır
- Sıcaklık değişimlerinden (-40°C ile +80°C) ve birçok kimyasal maddeden (seyretlik) etkilenmez.
- Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir



Üniversal

Genel Amaçlı 100% Saf Silikon

Ürün tanımı :
Bostik Üniversal, polisiloksan esaslı, tek bileşenli, hava ile sertleşen, genel amaçlı, jel veya çözücü içermeyen 100% saf silikon özelliğinde, asetik bir sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :

- Cam / cam, cam / alüminyum konstruksiyonlarda
- Pencere çerçeveleri ve kasa aralıklarında
- Cam montaj detaylarında
- Küvet / duvar, lavabo / duvar, evye / tezgah birleşim yerlerinde
- Deniz araçları, uçak ve otomotiv sanayinde, boya sonrası su ve hava kaçaklarını önlemeye kullanılır

Özellikler :

- Kullanma hazır tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemesidir
- Solvent içermez
- %100 silikondur
- Çatlamaz, hacim kaybına uğramaz
- Jel veya çözücü içermez
- Sağlığa zararlı ve zehirli malzemeler içermez
- Elastikiyetini sürekli korur
- Yaşlanmaya hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır
- Aşınmaya dayanıklıdır
- Uygulamadan (20°C'de) yaklaşık 1 Saat sonra hava şartlarından etkilenmez
- Kuruyan yüzeylere başka malzemelere yapışmaz
- Üzeri boya tutmaz
- Sertleşmenin tamamlanması ile elde edilen elastik malzeme -50°C ile +200°C arasındaki ısı farklılıklarından etkilenmez
- Antibakteriyeldir
- Oda sıcaklığında ve kısa süreli temaslarda aseton, eter, toluen, alkol, benzol, fuel oil, DOP, amonyak, vb. etkilenmez.



310 Çeko Rapid

Hızlı Yapıştırıcı

Ürün tanımı :
310 Çeko Rapid, çok yönlü kullanılabilen, hızlı ve kuvvetli yapışma sağlayan, iki bileşenli şeffaf epoksi yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı yerler :

- Demir, alüminyum, cam, seramik, fayans, porselen, mermer, ağaç, bakalit, ebonit, vb. malzemelerin yapıştırılmasında ve tamiratında
- Nakil vasıtalarında, radyatör deliği, kaporta delik ve ürkülerinde
- Tamir sırasında eksik parça ve boşlukların doldurulmasında
- Muhtelif elektrikli aletlerin delik, kırık, çatlak onarımında
- Dikkat : Polietilen, teflon, silikon kauçucuğu, yumuşak PVC gibi malzemelerin yapıştırılması için uygun değildir.

Özellikler :

- Birçok kimyasal maddeye dayanıklıdır
- İyi bir elektrik izolatörüdür



MAKİTA ÜRÜNLERİ

MAKİTA 6413 DARBESİZ MATKAP

Sürekli Akım Girişi : 450 W
Kapasite : Ahşap 25mm,
çelik 10mm
Boşta Devir : 0-3,400 devir / dk
Net Ağırlık : 1.3 kg
Akım : 2.0 Ah
Uzunluk : 234 mm
Kablo Uzunluğu : 2 m
Mandren : 3/8"-24 Diş



MAKİTA HP1641 DARBELİ MATKAP

Sürekli Akım Girişi : 680 W
Kapasite : Ahşap 30mm,
çelik 13mm,
beton 16mm
Boşta Devir : 0-2,800 devir / dk
Net Ağırlık : 2 kg
Akım : 3.1 Ah
Uzunluk : 303 mm
Kablo Uzunluğu : 2 m
Mandren : 1/2"-20 Diş



MAKİTA HP2051 ÇİFT DEVİRLİ DARBELİ MATKAP

Sürekli Akım Girişi : 720 W
Kapasite : Ahşap 25-40mm,
çelik 8-13mm,
beton 20mm
Boşta Devir : 0-1,200/2,900 devir/dk
Net Ağırlık : 2.3 kg
Akım : 3.3 Ah
Uzunluk : 362 mm
Kablo Uzunluğu : 2,5 m
Mandren : 1/2"-20 Diş



MAKİTA HR2470 ELEKTROPNÖMATİK DELİCİ KIRICI

Sürekli Akım Girişi : 780 W
Kapasite : Ahşap 32mm, çelik
13mm, beton 24mm,
karot 65mm
Boşta Devir : 0-1,100 devir / dk
Enerji : 2.7 Joule
Net Ağırlık : 2.6 kg
Akım : 3.4 Ah
Uzunluk : 370 mm
Kablo Uzunluğu : 2,5 m



MAKİTA HR4002 ELEKTROPNÖMATİK DELİCİ KIRICI

Sürekli Akım Girişi : 1050 W
Boşta Devir : 680 devir / dk
Maksimum Uç Çapı : 40 mm
Enerji : 6.2 Joule
Maksimum Karot Uç Çapı : 105 mm
Net Ağırlık : 6.2 kg
Akım : 4.8 Ah
Uzunluk : 455 mm
Kablo Uzunluğu : 5 m



MAKİTA FS4000 ALÇIPAN VİDALAMA

Sürekli Akım Girişi : 570 W
Kapasite : Alçıpan vidası 5mm,
delici vida 6mm
Boşta Devir : 0-4000 devir / dk
Uç Tipi : 25mm yıldız uç
Net Ağırlık : 1.3 kg
Akım : 2.6 Ah
Uzunluk : 272 mm
Kablo Uzunluğu : 2 m



MAKİTA 4326 DEKUPAJ TESTERE

Sürekli Akım Girişi : 450 W
Kapasite : Ahşap 65mm,
çelik 6mm
Vuruş Sayısı : 3100
Vuruş Uzunluğu : 18mm
Net Ağırlık : 1.9 kg
Akım : 2.1 Ah
Uzunluk : 228 mm
Kablo Uzunluğu : 2 m



MAKİTA 4327 DEKUPAJ TESTERE

Sürekli Akım Girişi : 450 W
Kapasite : Ahşap 65mm,
çelik 6mm
Vuruş Sayısı : 500-3100
Vuruş Uzunluğu : 18mm
Net Ağırlık : 1.9 kg
Akım : 2.1 Ah
Uzunluk : 228 mm
Kablo Uzunluğu : 2 m



MAKİTA 5704R DAİRE TESTERE

Sürekli Akım Girişi : 1200 W
Kapasite : 90 derece 66mm,
45 derece 46mm
Testere Ölçüleri : 190x2x30mm
Boşta Devir : 4900devir/dk
Net Ağırlık : 4.6 kg
Akım : 5.5 Ah
Uzunluk : 347 mm
Kablo Uzunluğu : 2,5 m



MAKİTA B03710 TİTREŞİM ZİMPARA

Sürekli Akım Girişi : 190 W
Ped Ölçüleri : 93x185mm
Aşındırıcı Kağıt Ölçüleri : 93x228mm
Dakikada Titreşim : 11.000
Net Ağırlık : 1.5 kg
Akım : 2.7 Ah
Uzunluk : 250 mm
Kablo Uzunluğu : 2 m



MAKİTA GA4530 AVUÇ TAŞLAMA

Sürekli Akım Girişi : 720 W
Kapasite : kesici 115mm,
aşındırıcı 115mm,
çanak 115mm
Boşta Devir : 11000 devir/dk
Net Ağırlık : 1.4 kg
Akım : 3.2 Ah
Mil Çapı : M14



MAKİTA 9557HNGX AVUÇ TAŞLAMA

Sürekli Akım Girişi : 840 W
Kapasite : kesici, aşındırıcı,
elmas testere
115mm
Boşta Devir : 11000 devir/dk
Net Ağırlık : 1.6 kg
Akım : 3.8 Ah
Mil Çapı : M14



MAKİTA 9558HNG AVUÇ TAŞLAMA

Sürekli Akım Girişi : 840 W
Kapasite : kesici 125mm,
aşındırıcı 125mm,
çanak 125mm
Boşta Devir : 11000 devir/dk
Net Ağırlık : 1.6 kg
Akım : 3.8 Ah
Uç Bağlantısı : M14



MAKİTA 9565CV AVUÇ TAŞLAMA

Sürekli Akım Girişi : 1400 W
Kapasite : kesici, aşındırıcı,
elmas 125mm
Mil Çapı : M14
Boşta Devir : 2800-11000
devir/dk
Net Ağırlık : 1.8 kg
Akım : 6.4 Ah
Uzunluk : 296 mm
Kablo Uzunluğu : 2,5 m



MAKİTA GA7020 BÜYÜK TAŞLAMA

Sürekli Akım Girişi : 2200 W
Kapasite : 180 mm
Uç Bağlantısı : M14
Boşta Devir : 8500 devir/dk
Net Ağırlık : 5.5 kg
Akım : 10 Ah
Uzunluk : 473 mm
Kablo Uzunluğu : 2,5 m



MAKİTA GA9030 BÜYÜK TAŞLAMA

Sürekli Akım Girişi : 2400 W
Kapasite : 230 mm
Uç Bağlantısı : M14
Boşta Devir : 6600 devir/dk
Net Ağırlık : 5.1 kg
Akım : 11 Ah
Uzunluk : 511 mm
Kablo Uzunluğu : 2,5 m



MAKİTA 8271DWPLE AKÜLÜ DARBELİ MATKAP TORNAVİDA + FENER SETİ

Kapasite : Çelik 10mm, ahşap
25mm, tuğla 8mm
Boşta Devir : 0-400-1300 devir / dk
Net Ağırlık : 1.5 kg
Güç : 12V/1.3 Ah/Ni-Cd
Akü : PA12
Mandren : 3/8"-24 Diş



MAKİTA 8281DWAE AKÜLÜ DARBELİ MATKAP TORNAVİDA

Kapasite : Çelik 10mm, ahşap
25mm, tuğla 10mm
Boşta Devir : 0-400-1300 devir / dk
Net Ağırlık : 1.7 kg
Güç : 14.4V/2 Ah/Ni-Cd
Akü : 1422
Mandren : 3/8"-24 Diş



MAKİTA 8391DWAE AKÜLÜ DARBELİ MATKAP TORNAVİDA

Kapasite	: Çelik 13mm, ahşap 36mm, tuğla 13mm
Boşta Devir	: 0-400-1300 devir / dk
Maksimum Tork	: 42/27Nm
Net Ağırlık	: 2.3 kg
Güç	: 18V/2 Ah/Ni-Cd
Akü	: 1822
Mandren	: 3/8"-24 Diş

GA7030 BÜYÜK TAŞLAMA

Sürekli Akım Girişi	: 2400W
Kapasite	: 180mm mm
Uç Bağlantısı	: M14
Boşta Devir	: 8500devir/dk
Net Ağırlık	: 5.1kg
Akım	: 11Ah
Uzunluk	: 511 mm
Kablo Uzunluğu	: 2,5 m

6271DWPET3 81 PARÇA SETLİ AKÜLÜ MATKAP-VIDALAMA

Kapasite	: çelik:10mm,ahşap:25mm, ahşap vida:6mmx75mm mm
Boşta Devir	: 0-400/1300devir/dk
Maksimum Tork	: 30/18Nm
Net Ağırlık	: 1.4kg
Güç	: 12V/1.3Ah/Ni-Cd
Akü	: PA12
-Mandren	: 3/8"-24Diş

HP 1631 DARBELİ MATKAP

Sürekli Akım Girişi	: 710W
Kapasite	: ahşap 30mm,çelik 13mm,beton 16mm mm
Boşta Devir	: 0-3,200 devir/dk
Net Ağırlık	: 1.9kg
Akım	: 3.0Ah
Uzunluk	: 296 mm
Kablo Uzunluğu	: 2 m
-Mandren	: 1/2"-20Diş

HP 1640 DARBELİ MATKAP

Sürekli Akım Girişi	: 680W
Kapasite	: ahşap 30mm,çelik 13mm,beton 16mm mm
Boşta Devir	: 0-2,800 devir/dk
Net Ağırlık	: 2.0kg
Akım	: 3.1Ah

FS6300X VIDALAMA

Sürekli Akım Girişi	: 710W
Kapasite	: ahşap 30mm,çelik 13mm,beton 16mm mm
Boşta Devir	: 0-3,200 devir/dk
Net Ağırlık	: 1.9kg
Akım	: 3.0Ah
Uzunluk	: 296 mm
Kablo Uzunluğu	: 2 m
-Mandren	: 1/2"-20Diş

B05021 DAİRESEL TİTREŞİM ZIMPARA

Sürekli Akım Girişi	: 260W
Aşındırıcı Disk Çapı	: 125mm
Dakikada Titreşim	: 4000-12000
Ped Ölçüleri	: 123mm
Net Ağırlık	: 1.4kg
Akım	: 1.2Ah
Uzunluk	: 290 mm
Kablo Uzunluğu	: 2 m

6281DWAE AKÜLÜ MATKAP-VIDALAMA

Kapasite	: çelik:10mm,ahşap: 25mm mm
Boşta Devir	: 0-400/1300devir/dk
Maksimum Tork	: 36/20Nm
Net Ağırlık	: 1.6kg
Güç	: 14.4V/2Ah/Ni-Cd
Akü	: 1422
-Mandren	: 3/8"-24Diş

6271DWAE AKÜLÜ MATKAP TORNAVİDA

Kapasite	: çelik:10mm,ahşap:25mm, ahşap vida:6mmx75mm mm
Boşta Devir	: 0-400/1300devir/dk
Maksimum Tork	: 30/18Nm
Net Ağırlık	: 1.5kg
Güç	: 12V/2Ah/Ni-Cd
Akü	: 1222
-Mandren	: 3/8"-24Diş



YAĞMURLUKLAR VE ÖNLÜKLER

**SARI YAĞMURLUK**

Kalınlık : 0,30
Beden : XL - XXL
Renk : Sarı
Koli miktarı : 25 adet

**ASTARLI YAĞMURLUK TAKIM**

Kalınlık : 0,35
Beden : XXL
Renk : Sarı
Koli miktar : 20 adet

**ASTARLI YEŞİL YAĞMURLUK**

Kalınlık : 0,32
Beden : XL - XXL
Renk : Yeşil
Koli miktarı : 20 adet

**BAHÇIVAN TULUM**

Renkler : Lacivert
: Gri

**İŞ TULUMU**

Renkler : Lacivert
: Gri

**İŞ ÖNLÜĞÜ**

Renkler : Lacivert
: Gri
: Beyaz

**İKAZ YELEĞİ**


- Rachel kumaştan imal edilmiştir
- 2 adet 5cm reflektör şerit
- Floresan kumaş

**MÜHENDİS TİPİ İKAZ YELEĞİ**

- Fermuarlı
- Cepli
- Kimlik Cebi

**MÜHENDİS TİPİ PARKE**

- Cepli
- Kimlik Cebi

**MERMERCİ ÖNLÜĞÜ**

- Su geçirmez
- Dayanıklılığı yüksektir
- Mermer ve kaplama işlerinde kullanılır
- Askılı
- Ebat: 75cm x 120cm



**BULAŞIK ÖNLÜĞÜ**

- Su geçirmez vinlex kumaş
- Yaka askılı, %100 su geçirmez özelliğine sahiptir, kırılma ve çatlama yapmaz
- Restaurant, Otel, Yemekhane hizmetlerinde kullanılır

**TEK KULLANIMLIK BEYAZ TULUM**

Katalog Kodu : 4571433XL | 4571433XXL
Renk : Beyaz | Beyaz
Beden : XL | XXL
Standardı : CE EN 1149-1 Cat,3,
Tip 5-6 | CE EN 1149-1
Cat,3, Tip 5-6
Koli Miktar : 25 Adet | 25 Adet



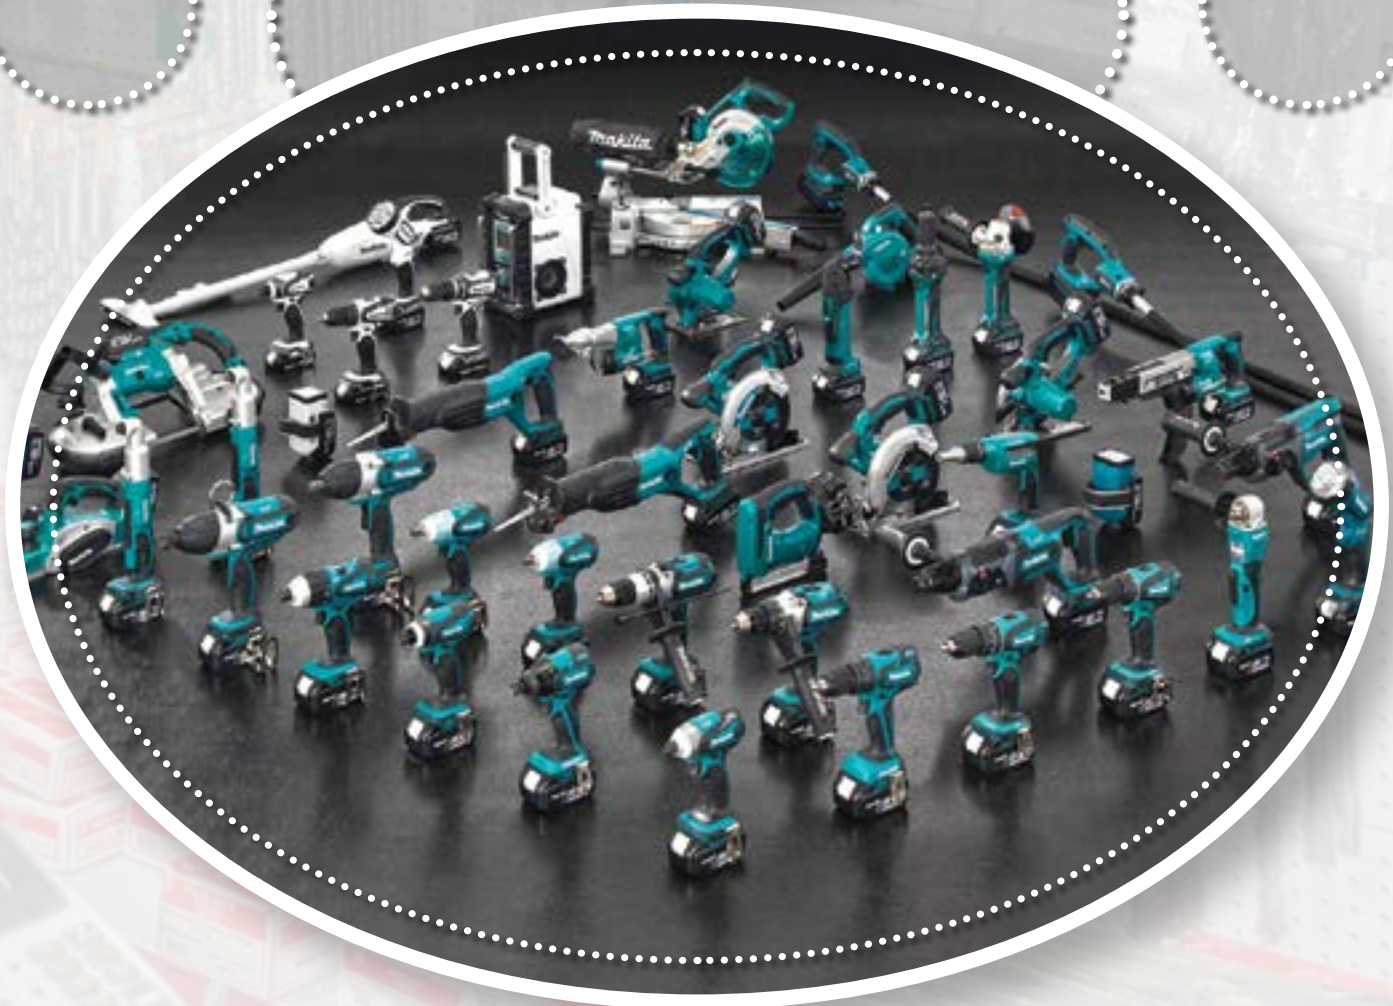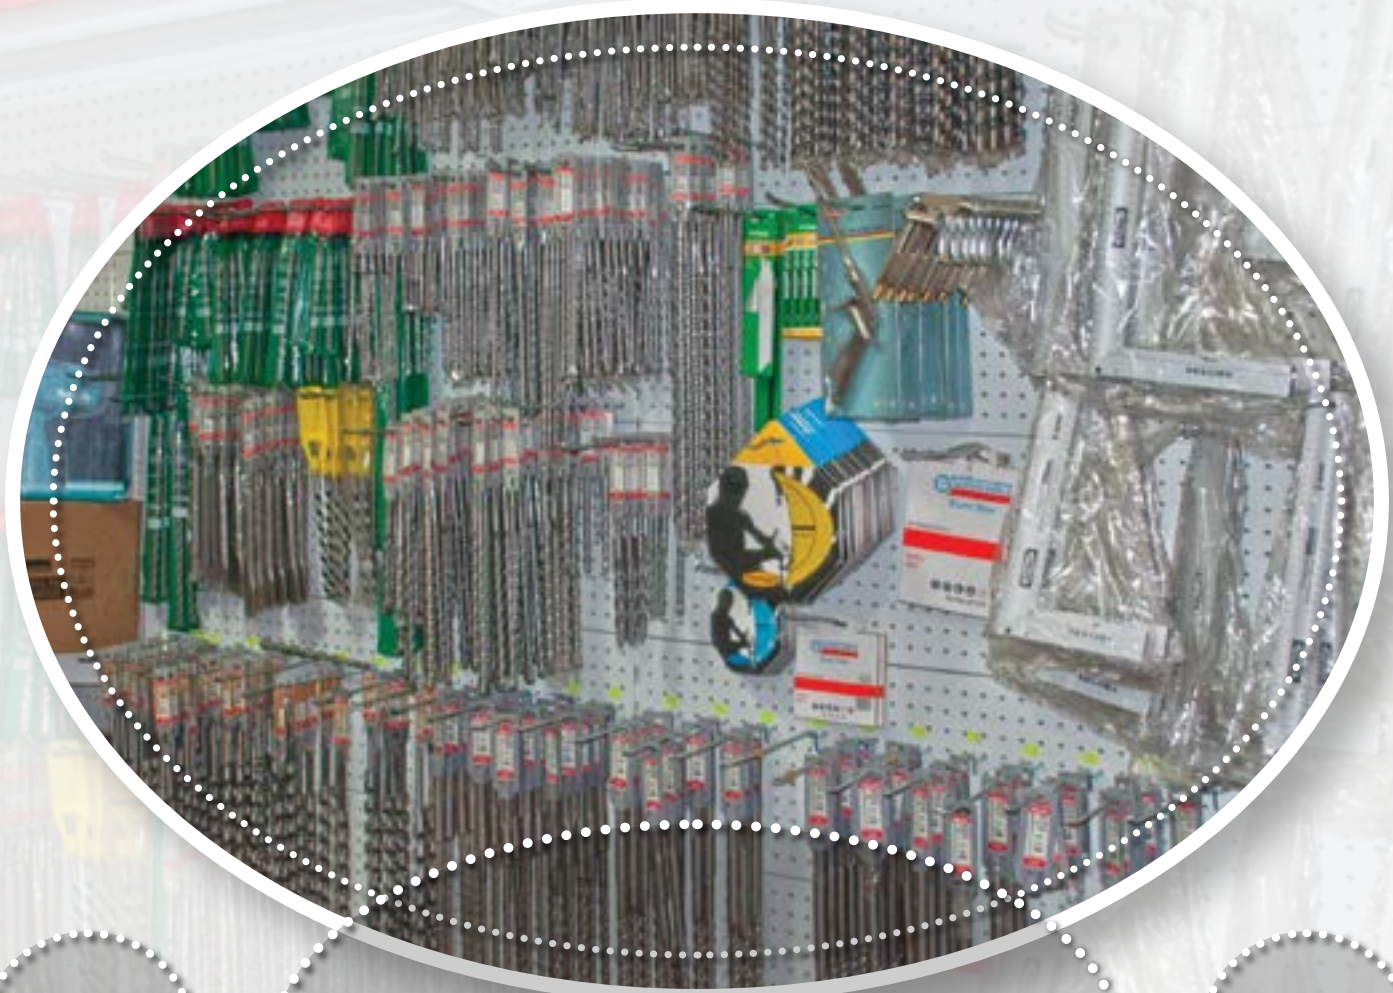



KAROĞLU YAPI HIRDAVAT

 **MEKAP JUNIOR®**



Makita

MAPA®
PROFESSIONNEL

Bostik

ÇEKOMASTİK

TOMAX®



Mahmutbey Mah. İstoç 25. Ada No:81-83 Bağcılar / İstanbul
Tel. 0 212 659 10 35 - 659 99 12 - 659 10 85
Fax. 0 212 659 10 94
E-mail. info@iscioldivenleri.com
Web. www.iscioldivenleri.com